型式	圧縮力 t	単位圧力 N/cm²	モーター容量 kw	投入口寸法 mm	梱包重量 kg	サイクルタイム 秒	処理量 t/hr	梱包断片 mm	ワイヤー結束	梱包サイズ(巾×高さ×奥行) mm	材料投入容積 m³	重量 t
AK 807	8	32.8	4	450×710	30-60	17.6	※	500×500	3本	500×500×400-800	0.18	1.0
VK 1005	11	44.4	7.5	500×475	50-120	8.1	※	550×450	3本	550×450×600-1000	0.12	1.2
VK 1105	11	44.4	7.5	500×475	60-120	14.5	※	550×450	3本	550×450×600-1200	0.12	1.7
VK 12/600,VK12/1000	16	45.7	7.5-11	620×600-1000	90-220	7.3-16.4	※	700×500	3本	700×500×600-1200	0.21-0.35	3.6-4.0
VK 14	18	36.7	7.5-11	620×1050	130-280	13.5-21.7	※	700×700	3本	700×700×600-1200	0.51	4.0-4.5
VK 20/800,VK20/1200	24	42.9	11-15	620×800-1140	200-350	8.9-17.4	※	700×800	3本	700×800×600-1200	0.45-0.64	4.5-5.0
VK 23/600,VK23/1000	24	68.6	11-15	620×600-1000	120-250	6.8-15.2	※	700×500	3本	700×500×600-1200	0.21-0.35	3.0-3.5
VK 30/800,VK30/1200	31	55.4	15-22	620×800-1140	280-450	8.1-14.1	※	700×800	4本	700×800×600-1200	0.45-0.64	5.3-6.3
VK 4012	35/45	54/69	9.2-22	820×1250	250-350	12.1-21.4	※	900×720	3本	900×720×600-1200	0.81	6.0-7.0
VK 42/800,VK 42/1200	42	75	15-30	620×800-1140	300-500	7.3-17.7	※	700×800	4本	1000×720×600-1200	0.45-0.64	5.3-6.3
VK 5012	44/58	61/81	(15-55)+15	920×1250	350-500	6-21.6	※	1000×720	4本	1000×720×600-1200	0.9	9.0-17.5
VK 6010	58/72	112/139	(22-45)+15	640×1000	300-500	8-16.4	※	720×720	4本	720×720×600-1200	0.52	12.5-14.0
VK 6015	58/72	112/139	(30-55)+22	640×1500	300-500	8.2-21.4	※	720×720	4本	720×720×600-1200	0.78	13.5-15.5
VK 7516	72	95.2	(30-55)+22	640×1600	400-700	8.2-21.4	※	720×1050	5本	720×1050×600-1200	1.21	17.0
VK 9016	90	90	(55+22)/(55+30)	920×1600	600-800	9.2-10.2	※	1000×1000	5本	1000×1000×600-1200	1.60	26
VK 200 Textil	20	33.6	7.5	600×620	150-200	20.4	※	700×850	5本	700×850×600-1200	0.37	4.5-5.0
VK 4610Q	44	44	15-22-30	920×1050	350-450	8.0-17.0	※	1000×1000	5-10本 (PETバンド)	1000×1000×1000-1200	1.05	8-10

※ 処理能力については処理物の形状、性状、みかけ比重、投入方法により著しく変化しますので弊社営業マン迄お問い合わせ下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	R	S
HSM AK 807	3985	1200	500	500	710	1400	155	–	–	–	–	–	–	450	–
HSM VK 1005	3800	1500	550	450	475	1100	148	630	1480	790	1300	–	–	500	–
HSM VK 1105	4100	1800	550	450	475	1650	148	630	1480	790	1300	–	–	500	–
HSM VK 12/600	4750	2000	700	500	600	1565	210	730	1700	900	2000	1150	1475	620	1155
HSM VK 12/1000	5550	2000	700	500	1000	1565	210	730	1700	900	2000	1150	1475	620	1155
HSM VK 14/1050	5700	2000	700	700	1050	1640	240	1050	1700	900	1600	1090	1640	620	1405
HSM VK 20/800	6100	2500	700	800	800	2030	240	1050	1700	900	1840	1240	2030	620	1405
HSM VK 20/1200	6700	2500	700	800	1140	2030	240	1050	1700	900	1840	1240	2030	620	1405
HSM VK 23/600	5250	2500	700	500	600	1565	210	730	1700	900	2000	1150	1475	620	1200
HSM VK 23/1000	6050	2500	700	500	1000	1565	210	730	1700	900	2000	1150	1475	620	1200
HSM VK 30/800	6100	2500	700	800	800	2030	240	1050	1700	900	1840	1240	2030	620	1405
HSM VK 30/1200	6700	2500	700	800	1140	2030	240	1050	1700	900	1840	1240	2030	620	1405
HSM VK 4012	7190	3000	900	720	1250	2350	210	800	2090	1126	2140	1440	2130	820	–
HSM VK 42/800	6600	3000	700	800	800	2030	240	1050	1700	900	1840	1240	2030	620	1405
HSM VK 42/1200	7200	3000	700	800	1140	2030	240	1050	1700	900	1840	1240	2030	620	1405
HSM VK 5012	8750	4000	1000	720	1250	2650	380	1000	2407	1235	2054	1460	2305	920	1230
HSM VK 6010	8100	3500	720	720	1000	2300	380	975	2035	957	1790	–	–	640	–
HSM VK 6015	10170	3500	720	720	1500	2300	380	975	2035	1125	1790	–	–	640	–
HSM VK 7516	10250	4000	720	1050	1600	3180	380	1275	2035	1125	–	–	–	640	–
HSM VK 9016	1200	5000	1000	1000	1600	3250	430	1400	2415	1235	–	–	–	900	–
HSM VK 200 Textil	6250	2915	700	845	600	1805	200	900	1700	835	1300	–	–	620	–
HSM VK 4610 Q	4715	–	1000	1000	1050	2617	165	–	–	–	–	1450	2530	920	–

単位：mm

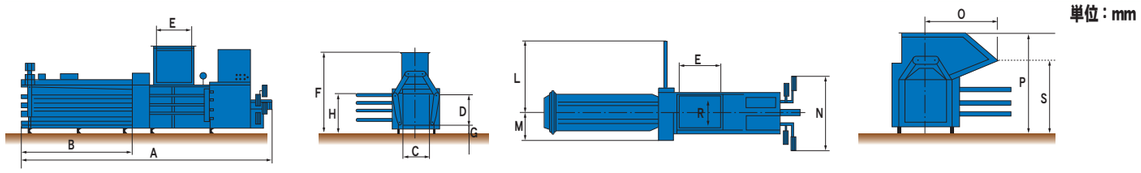

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは ・・・・

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

環境システム事業部
関東営業所・技術サポートセンター
〒329-0201 栃木県小山市粟宮1241-9
TEL 0285-45-8475 FAX 0285-45-8910

本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259 TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
部品窓口／〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259 TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171

04.08.zs.n.t

Automatic Balingpresses-programme
全自動ベイリングプレス

Sasaki
人に、環境にやさしい
ECO
Safety
Ecological

Automatic Balingpresses-programme

全自動ベイリングプレス

VK75

クリーン&リサイクルに徹した高性能マシーン
多彩な機能を装備しフルレンジラインナップ
容器包装リサイクルにパワーを発揮します

環境先進技術 ドイツHSM社 × フロンティアスピリッツ 技術のササキ
HSM and SASAKI
Cooperate together protectction
of the environment

Solutions with system

マテリアル処理・リサイクル問題を解決するササキ全自動ベイリングプレスシステム

ドイツ, ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア
このマークはドイツ、及びヨーロッパ共同体(EC)の安全基準合格の証しです

環境改善への限りないチャレンジを続けるササキHSMは
永い歴史に培われた技術と英知を結集し
常にユーザーの皆様に最適なシステムと
ハイクォリティマシーンをご提供させていただきます

VK60

VK4012

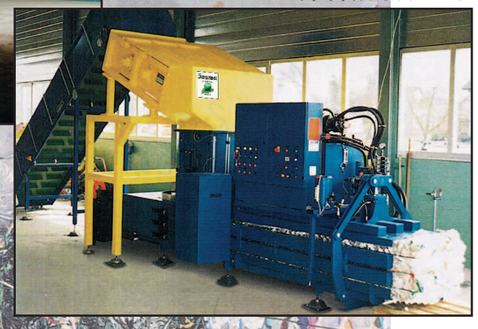

ペットボトルプレスマシーン

❶ コントロールシステム(シーメンスSPC)
❷ 自動結束装置(折曲げ可能)
❸ プレスラム(機械保守時取はずし不要)
❹ プレスチャンバー圧力調整機構付
❺ 硬鋼二枚刃による特殊シャリングシステム(パテント)
❻ ラバーメタル支え足による特殊ファンデーション(基礎工事不要)
❼ 省エネ動力機構

ユーザーの多様なニーズに的確に対応

圧縮効果がパワーアップするシステム付属機器

紙・プラスチック分配機



ダンボール破砕機



ペットボトル穴開け機

ベールラッピングマシン